



## Fiche Technique

## 1. Adresse et Contacts

### **Théâtre du Dé**

Fondation  
1902 Evionnaz  
Valais – Suisse

Téléphone Réservation  
Site Internet

+4127 767 15 00  
[www.lede.ch](http://www.lede.ch)

Programmation  
Téléphone  
Email

Jean-Bernard Mottet  
+4179 433 04 17  
[lede@bluewin.ch](mailto:lede@bluewin.ch)

Régie Technique

Loclight Sàrl

Téléphone

Baptiste Coutaz

Portable

+4124 471 55 10


Email

+4179 487 30 85

[info@loclight.ch](mailto:info@loclight.ch)

## 2. Plan d'accès

Sortie d'autoroute à St-Maurice prendre en direction d'Evionnaz et se rendre au centre du village. Le Théâtre du Dé se trouve un peu plus bas que la maison communale. Il est identifié sur le plan par le n° 5. Le parking à proximité du Théâtre n'est possible que pour le déchargement/chargement du matériel. Les Zones de parking sont indiquées sur le plan par des « P » bleus.

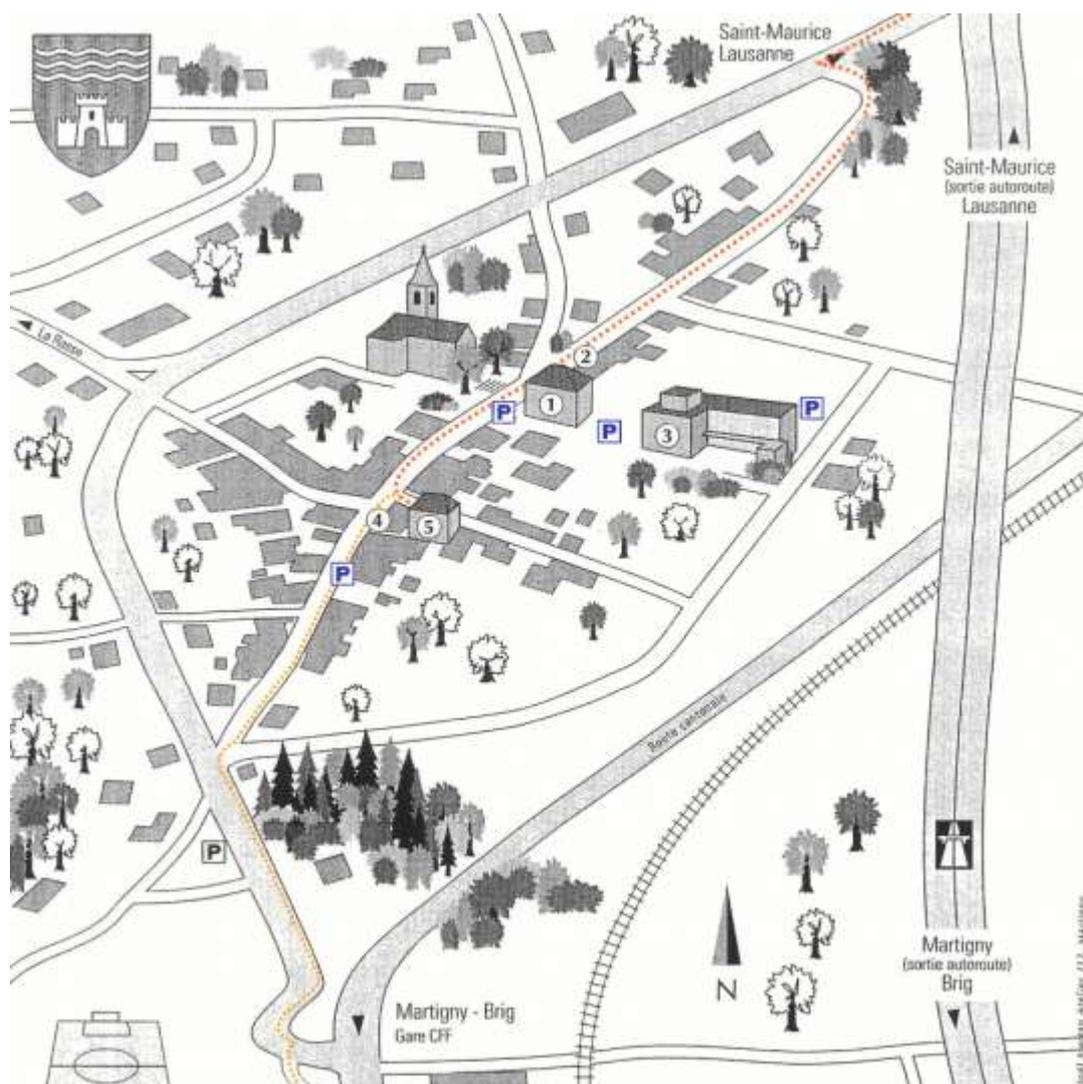

### En train

Prendre le train régional entre St-Maurice et Martigny et sortir à la gare d'Evionnaz. Il faut remonter en direction du village. Le théâtre se trouve un peu après l'entrée d'Evionnaz sur la droite.

### 3. Jauge

Jauge

80 places assises

### 4. Accès /déchargement

L'accès à la scène depuis l'extérieur peut se faire par cour ou jardin mais par des portes de taille standard (soit environ 80cm de large par 205cm de haut). Si vos décors sont de grande taille merci de nous en avertir au préalable pour trouver une solution.

### 5. Puissance électrique

L'ensemble du réseau est en 230Volts / 50Hz. Emplacement, mis à part le tableau régie, à l'arrière scène à court.

Lumière	5x 32A CEE triphasé (Bloc de Puissance)
	1x 32A CEE triphasé (alimentation tableau régie)
	1x 32A CEE triphasé (moteurs pour grill)
	2x T15 16A triphasé (invité)
Tableau Régie (32A tri)	3x T13 10A (1x pour alimentation régie)
	1x 16A CEE 3 phases (invité)
	1x 32A CEE 3 phases (invité)
Son & Backline	1x 16A CEE 3 phases ou T15

## 6. Scène

Taille de la scène

Largeur 8.30m ou 7.50m avec pendrillons

Profondeur 6.20m

Hauteur sous-grill 6.20m

Type de scène Plancher en bois de couleur noire

## 7. Régies

Les régies son et lumière sont placées sur une mezzanine en dessus du public à l'arrière de la salle.

Mezzanine

Hauteur 5.03m

Largeur 9.12m

Profondeur 2.4m

La barrière à l'avant de la mezzanine est constituée de deux perches superposées qui peuvent servir à l'accroche d'une face lumière.

## 8. Grill et Perche

Face : 2x perches superposée à env. 50cm d'intervalle sur toute la largeur de la salle (env. 9m). Distance entre perches et nez de scène env. 4m.

Face plongeante : grill fixe de 7.5m de largeur et 2.4m de profondeur constitué de 4 perches chaque 80cm. **Le premier tube face public n'est pas utilisable pour de l'accroche.**

Grill scène : sur 4 moteurs électriques Chain master avec commande filaire. 7.5m de largeur et 3.55m de profondeur, constitué de 5 perches espacées selon plan en annexe.

Charge utile du grill sur moteur : 800kg répartis selon schéma en annexe.

## 9. Pendrillonnage

Pendrillonnage : boîte noire à l'allemande, à l'italienne sur demande

## 10. Loges

Info générale	1 grande loge disponible avec miroir
Situation	à l'étage à l'arrière scène
Facilités	2x toilettes et 1 douche à l'arrière scène en dessous de la loge avec espace de rangement et vestiaire

## 11. Divers

Laser et Pyro : Soumis à autorisation de police et pompiers. Les spécifications doivent arriver au minimum 1 mois avant le spectacle. Dans le cas contraire, interdiction générale.

Machine à fumée et brouillard autorisées (pas de détection incendie)

Internet : Pas de réseau internet sans fil disponible.

A disposition : 1 piano droit Burger Jacobi

1 échelle aluminium auto statique 10m de type  
« parisienne »

1 escabeau aluminium

## 12. Matériel Son

Qté	Désignation	Marque/modèle	commentaire
1	Console	Yamaha 01V96	Numérique
1	Lecteur cd	Sony	Sans auto pause
1	Equaliseur	Klark-Technics SO 1G	
6	HP	EV SX A360	Actif
1	HP Sub basse	EV SBA 760	Actif
2	HP 800w	LEM	Actif
2	Pieds pour HP	K&M	Pour SX A360
4	Micro	Shure SM 58	
2	DI BOX	Klark-Technics DN-100	Active
5	Pieds pour micro	K&M - G	
1	Muli corps	Proco SM2030	30m – 14/6
30	XLR	Cordial	3m-5m-10m
1	Jack – Jack	Cordial	3m

### 13. Matériel Lumière

Qté	Désignation	Marque/modèle	commentaire
1	Console	ETC Element 40 Faders, 250 Channels	Ecran, souris, clavier
4	Bloc de Puissance	RJ digi 5	6 x 16A
2	Bloc de Puissance	RJ digi 6	6 x 16A
9	PAR 64	CP62	1000W
6	Plan convexe	RJ Lutin	1000w
1	Plan convexe	Griven	1000w
6	Découpes	ETC S4 – 25/50	750w
1	PC	Strand – Minim	650w
3	PC	CCT – Minuette	650W 45/90
1	Kit Rallonges	220v T13	
3	Multi 6 canaux	Socapex et épanouis	Sur grill motorisé
4	Divers multi	T13	Sol et face

## **14. Plans divers du lieu en annexe.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.